

Sušárny SV Mk.II

Inovované sušárny nahrazující starší řadu SV

SV Mk.II je nová řada sušáren s desetkrát rychlejší cirkulací vzduchu ve srovnání se sušárnami SV. Velkou výhodou inovovaných sušáren je také možnost nejružnějších atypických úprav a velmi snadné i rychlé navržení různých rozměrových atypů.



náhradní díly
máme skladem



atypické úpravy



expedice už
od 6-9 týdnů



rozložení teploty
 $\Delta T 6\text{ °C} / \Delta T 10\text{ °C}$




rychlý náběh
na max. teplotu



záruka
24 měsíců



SV 1001/30 Mk.II



nárazník vymezující polohu koše a
výstupní otvory oběhové vložky



vnitřní bezpečnostní klika pro případ
uvíznutí v pracovním prostoru pece



automatická větrací klapka pro
chlazení pracovního prostoru pece



průchodka pro měřicí
termočlánky TUS testu



SV 1001/30 Mk.II

Standardní vybavení:

- regulátor Ht40P (10 programů po 15 krocích)
- topení odporové (topná tělesa)
- rozložení teploty ΔT 6 °C (platí pro sušárny do objemu 6 000 litrů)
- rozložení teploty ΔT 10 °C (platí pro sušárny většího objemu jak 6 000 litrů)
- izolace rohoží z minerálního vlákna
- úprava dna pro vozík nebo hladké dno
- vnitřní bezpečnostní klika pro případ uvíznutí v pracovním prostoru pece
- ručně ovládaná větrací klapka
- ručně ovládaná přísávací klapka
- termočlánek typu „N“
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
- rozvaděč na levé straně pece

Nejčastěji používané příslušenství za příplatek:**Řízené/neřízené podtlakové nucené chlazení**

Obsahuje navíc toto příslušenství:

- automatická větrací klapka
- automatická přísávací klapka
- regulátor Ht205 (30 programů po 15 krocích)

Úprava pro gumárenství

Obsahuje navíc toto příslušenství:

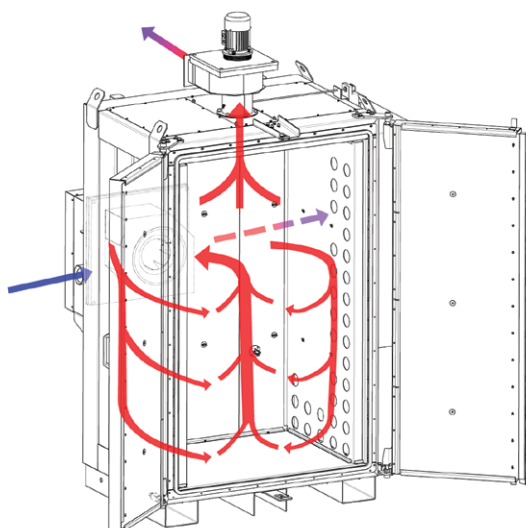
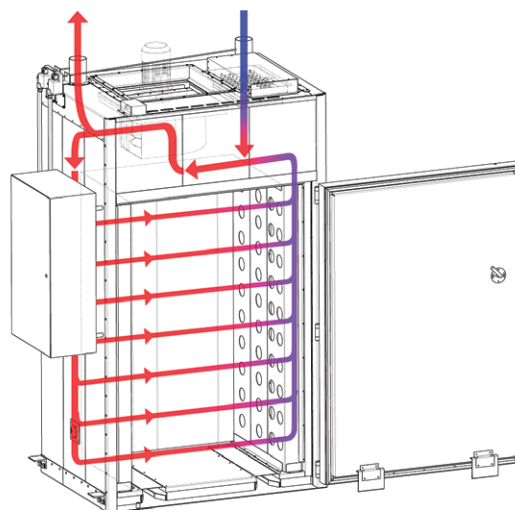
- automatická větrací klapka
- automatická přísávací klapka
- zatěsnění mufle
- odtahový ventilátor
- regulátor Ht205 (30 programů po 15 krocích)

Odtahový ventilátor pro chlazení nebo odtah zplodin

Obsahuje navíc toto příslušenství:

- odtahový ventilátor
- automatická větrací klapka
- automatická přísávací klapka
- regulátor Ht205 (30 programů po 15 krocích)

Celý seznam příslušenství za příplatek vám rádi zašleme v nabídce.

3D model cirkulace vzduchu
ve starší sušárně SV.Výměna vzduchu 5x za minutu.
(SV 1500/25)3D model cirkulace vzduchu
v nové sušárně SV Mk.II.Výměna vzduchu 50x za minutu.
(SV 1501/30 Mk.II)

Název pece	Tmax	Objem	Vnější rozměry* (šxv)xh)	Vnitřní rozměry (šxv)xh)	Topný příkon	Hmotnost	Napětí	Jištění**	Nosnost dna
	°C	l	mm	mm	kW	kg	V		kg
SV 650/30 Mk.II	300	650	1800x1750x1200	1000x800x800	6	610	400	16/3	150
SV 1001/30 Mk.II	300	1000	1800x2150x1200	1000x1200x800	12	715	400	25/3	200
SV 1002/30 Mk.II	300	1000	1800x1950x1400	1000x1000x1000	12	760	400	25/3	200
SV 1501/30 Mk.II	300	1500	1800x2750x1200	1000x1800x800	18	870	400	40/3	350
SV 1502/30 Mk.II	300	1500	1800x2050x1800	1000x1100x1400	18	990	400	40/3	350
SV 1700/30 Mk.II	300	1700	1800x2650x1400	1000x1700x1000	24	970	400	50/3	400
SV 2400/30 Mk.II	300	2400	1800x2650x1800	1000x1700x1400	24	1200	400	50/3	600
SV 3001/30 Mk.II	300	3000	1800x3150x1800	1000x2200x1400	24	1400	400	50/3	700
SV 3002/30 Mk.II	300	3000	1800x2650x2200	1000x1700x1800	24	1450	400	50/3	700
SV 3300/30 Mk.II	300	3300	1900x2950x1900	1100x2000x1500	24	1450	400	50/3	800
SV 4000/30 Mk.II	300	4000	2000x2950x2000	1200x2000x1600	30	1550	400	63/3	1200
SV 4500/30 Mk.II	300	4500	2800x2150x2300	2000x1200x1900	36	1800	400	80/3	2000
SV 5000/30 Mk.II	300	5000	2500x2650x2100	1700x1700x1700	48	1750	400	100/3	2000
SV 6001/30 Mk.II	300	6000	2700x3150x1800	1900x2200x1400	58	1850	400	125/3	2000
SV 6002/30 Mk.II	300	6000	2800x2450x2400	2000x1500x2000	58	2050	400	125/3	2000
SV 8000/30 Mk.II	300	8000	2800x2950x2400	2000x2000x2000	75	2300	400	160/3	2000

*Vnější rozměry jsou uvedeny bez rozvaděče.

**Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.

Technické změny vyhrazeny.